
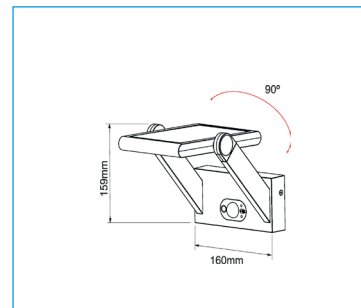


HIGH-LIGHT GMBH


Ihr Spezialist für Beleuchtung

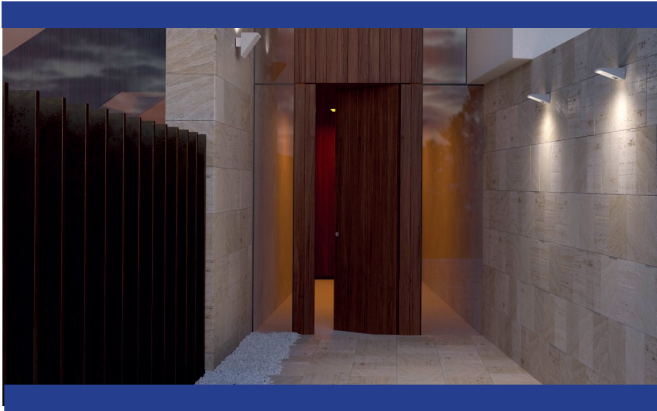

BENEITO PROA

- Leichte Installation
- Erfassungsbereich nach vorne 60°
- Erfassungsbereich zur Seite 120°
- Schwenkbar 90°
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse (Aluminium-Druckguss)
- Schutzart: IP54
- IK08

PROA Solar 2,5W Sensor



Art. Nr.	WATT	KELVIN	FARBE	LUMEN	VOLT
BF3531	2,5W	4000K	weiß	232lm	3,7V
BF3532	2,5W	4000K	schwarz	232lm	3,7V

Änderungen in Design, Abmessung und Technik vorbehalten.